



ПАСПОРТ

Коробка кабельная распределительная, Тип L BOX, Модификация Ridan L BOX Серая

Код материала: 21RT0934R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 10.09.2026

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Коробка кабельная распределительная с товарным знаком “Ridan”, тип L BOX (далее по тексту - коробка Ridan L BOX).

1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд”, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

Адреса осуществления деятельности по изготовлению продукции:


143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217;
Россия, г. Москва, ул. Полярная, д. 31Б, стр. 1

1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд”, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке распределительной коробки:

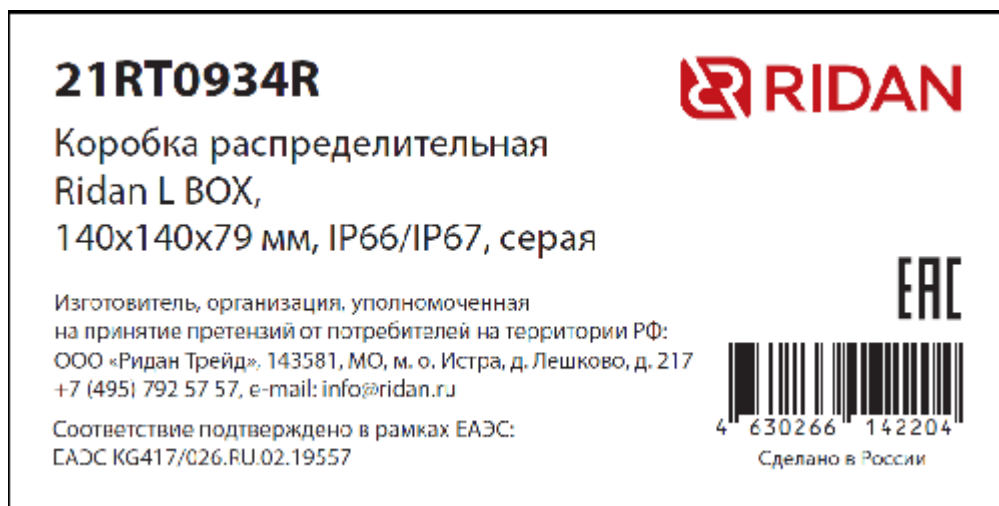

Место расположения этикетки – передний торец коробки.

Место расположения даты изготовления - на этикетке над штрих-кодом.

Дата изготовления наносится штампом в формате «ДД.МЕС.ГГГГ» (пример: 07 АВГ 2025).

2. Назначение изделия

Коробка Ridan L BOX предназначена для соединения силовых и контрольных кабелей, а также для монтажа электронного оборудования. Распределительная коробка выполнена в атмосферостойком и ударопрочном исполнении.

3. Технические характеристики

Размеры ДхШхВ	140 x 140 x 79 мм
Степень защиты корпуса	IP66/IP67
Материал крышки и корпуса	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Материал уплотнения	Пеносиликон
Материал и количество винтов крышки	Нержавеющая сталь, 4 шт.
Усилие затяжки винтов крышки	2 Н•м

Количество кабельных вводов	12 выбивных отверстий, в том числе 5 - под вводы M25/M32, 5 - M20/M25 и 2 - M20
Количество отверстий для крепления корпуса	4 (выбивные)
Количество заглушек для отверстий крепления корпуса	4 шт.
Материал заглушек	Полиэтилен
Цвет	Серый
Количество полюсов	5 сдвоенных (в 1 полюс 4x4 ² /4x6 ² /4x10 ²)
Тип клемм	Клеммы винтовые
Номинальное сечение проводника	6 мм ²
Минимальное сечение проводника	1,5 мм ²
Максимальное сечение проводника	10 мм ²
Напряжение питания АС	690 В макс.
Сила тока	76 А макс.
Материал корпуса клеммной колодки	Полиамид (PA-FR)
Материал клеммных вставок	Низкоуглеродистая сталь Q195
Минимальная температура монтажа	-35 °С
Минимальная температура эксплуатации	-60 °С
Максимальная температура эксплуатации	+80 °С
Максимальная влажность при 25 °С	95%
Максимальная влажность при 40 °С	50%
Гарантийный срок производителя	2 года

4. Комплектность

Комплектация поставляемого изделия - Коробка кабельная распределительная с товарным знаком “Ridan”, тип L BOX:

- Корпус – 1 шт.;
- Крышка – 1 шт.;
- Клеммная колодка – 1 шт.;
- Винты – 4 шт.;
- Заглушки – 4 шт.;
- Паспорт* и
- Руководство по эксплуатации *

*предоставляются в электронном виде и размещены на <https://ridan.ru/>, доступные по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

Упаковка изделия

Коробка Ridan L BOX с клеммной колодкой, винтами, крышкой и заглушками упакована в плотную термоусадочную пленку из полиолефина.

На упаковке имеется этикетка, на которой присутствуют код и название изделия, а также его основные технические характеристики.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие коробки кабельной распределительной с товарным знаком “Ridan”, тип L BOX подтверждено в рамках Евразийского экономического союза. Имеется сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.БЛ08.В.02413/26, срок действия с 31.08.2026 по 31.08.2031
--	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие коробки Ridan L BOX техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с даты продажи.

Срок службы при соблюдении условий эксплуатации согласно «Паспорту» / «Руководству по эксплуатации» – 10 лет.

Условия выполнения гарантийных обязательств

Транспортирование и хранение коробки Ridan L BOX осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

- Коробку Ridan L BOX допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- Хранение коробки Ridan L BOX должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре от –15 до 30 °С.
- Запрещается подавать на клеммную колодку коробки Ridan L BOX напряжение выше 690 В и превышать максимальный ток нагрузки 76 А.
- При монтаже следует избегать излишних механических воздействий на корпус и внутренние элементы коробки Ridan L BOX.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию коробки Ridan L BOX.
- Запрещается проведение сварочных работ, работ с огнем в непосредственной близости от коробки Ridan L BOX.

Коробка Ridan L BOX производится в России, проходит несколько этапов контроля качества и рассчитана на длительную эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации коробки Ridan L BOX начинается с даты отгрузки товара Покупателю. При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисную службу ООО "Ридан Трейд", которая после диагностики предоставит, в случае необходимости, новое аналогичное изделие. Решение о проведении ремонта или замены коробки распределительной остается на усмотрение сервисной службы.

Коробка Ridan L BOX не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- при установке коробки неквалифицированными монтажниками с нарушением действующих норм СНиП и ПУЭ;
- при обнаружении следов ремонта или вскрытия, производимого специалистами, не сертифицированными ООО "Ридан Трейд";
- при нарушении правил эксплуатации коробки Ridan L BOX, в том числе:
 - а. использование коробки Ridan L BOX не по назначению;
 - б. при наличии следов выгорания цепей клеммной колодки вследствие недопустимых электрических нагрузок;

- в. при наличии механических повреждений (внешних и внутренних);
- г. при обнаружении неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

Процесс утилизации наступает с момента утраты оборудованием своей функции и невозможности восстановления своей работоспособности. Оборудование демонтируется, осуществляется декомпозиция отдельных элементов, которые сдаются специализированным организациям, занимающимся сбором и последующей утилизацией или переработкой. Все процессы, связанные с демонтажом и декомпозицией, должны выполняться с обязательным соблюдением природных норм и требований.