

ПАСПОРТ

Лента алюминиевая крепёжная (0,05 x 50 м), Тип Лента монтажная, Модификация С защитным лайнером, самоклеящаяся

Код материала: 21RT0901R



Дата редакции: 21.07.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Алюминиевая лента крепёжная (0,05 x 50 м), далее "Лента алюминиевая 21RT0901R".

1.2. Изготовитель


ООО "Тэйплайн Принт", 105187, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 43.

1.3. Продавец, изготовлено по заказу:

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления партии товара указывается в этикетке упаковочной коробки. Количество рулонов ленты в коробке - 24.

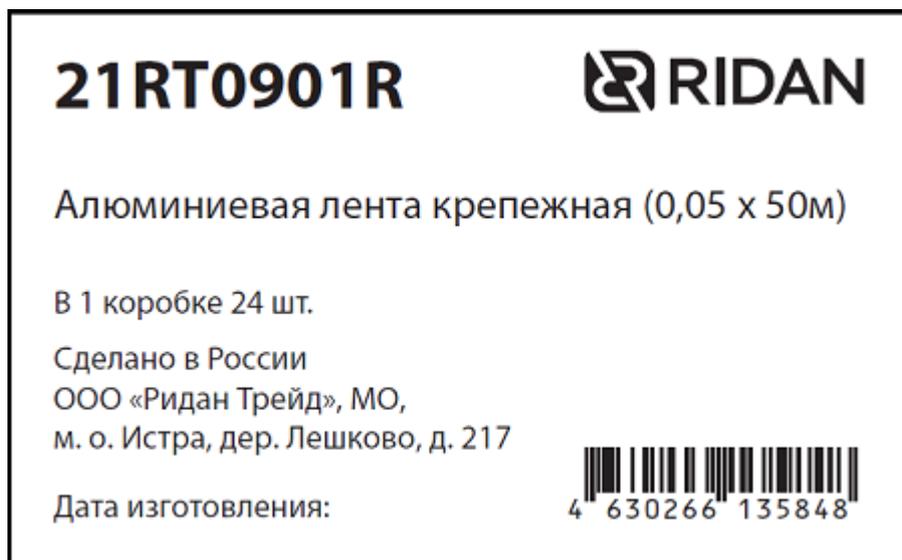

2. Назначение изделия

Односторонняя клейкая лента шириной 50 мм на основе алюминиевой фольги с защитным лайнером 21RT0901R обеспечивает высокую адгезию к металлам, дереву, стеклу и многим другим материалам, не впитывающим влагу.

Лента предназначена для крепления резистивных и саморегулирующихся кабелей на трубопроводах (проложенных открыто и заглублённых в грунт), а также на внешней поверхности баков, цистерн и других обогреваемых емкостей.

Лента может найти применение в системах предупреждения примерзания дверей и ворот к створкам и направляющим. Одно из направлений применения ленты - предотвращение утечек воздуха из коробов воздухопроводов и дополнительная герметизация теплоизоляции трубопроводов.

Алюминиевая клейкая лента позволяет закреплять нагревательные кабели на различных поверхностях без нарушения их целостности. Обычно для закрепления металлических монтажных лент с кабельными зажимами применяются вытяжные заклёпки или шурупы, нарушающие целостность основы (металлические кровельные покрытия и пр.)

Рулон ленты алюминиевой 21RT0901R длиной 50 м приведён на фотографии:



3. Технические характеристики

Ширина ленты	50 мм
Длина поставляемого рулона	50 м
Толщина ленты без лайнера	120 мкм
Основа	Алюминиевая фольга, 70 мкм
Адгезив	Акриловый клей, 50 мкм
Защитный удаляемый лайнер	Есть
Адгезия к стали	$H/25\text{мм} \geq 18$
Адгезия к лайнеру	$H/25\text{мм} \leq 1$
Рабочий диапазон температур	-20...+100 °С
Устойчивость к внешним воздействиям	Устойчива к огню, воде, кислотам, щелочам, УФ-излучению
Рекомендуемые поверхности для приклеивания	Дерево, металл, стекло, водонепроницаемые предметы
Срок годности	12 месяцев

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Алюминиевая лента крепёжная (0,05 x 50 м) в упаковке, код товара 21RT0901R;
- Паспорт*;
- Руководство по эксплуатации*.

*предоставляется в электронном виде, размещено на <https://ridan.ru/>, доступно по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком

(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты алюминиевой клейкой, повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50 м)" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.